


U字溝用安全ゴム蓋


セーフティリッド

< 表面 >

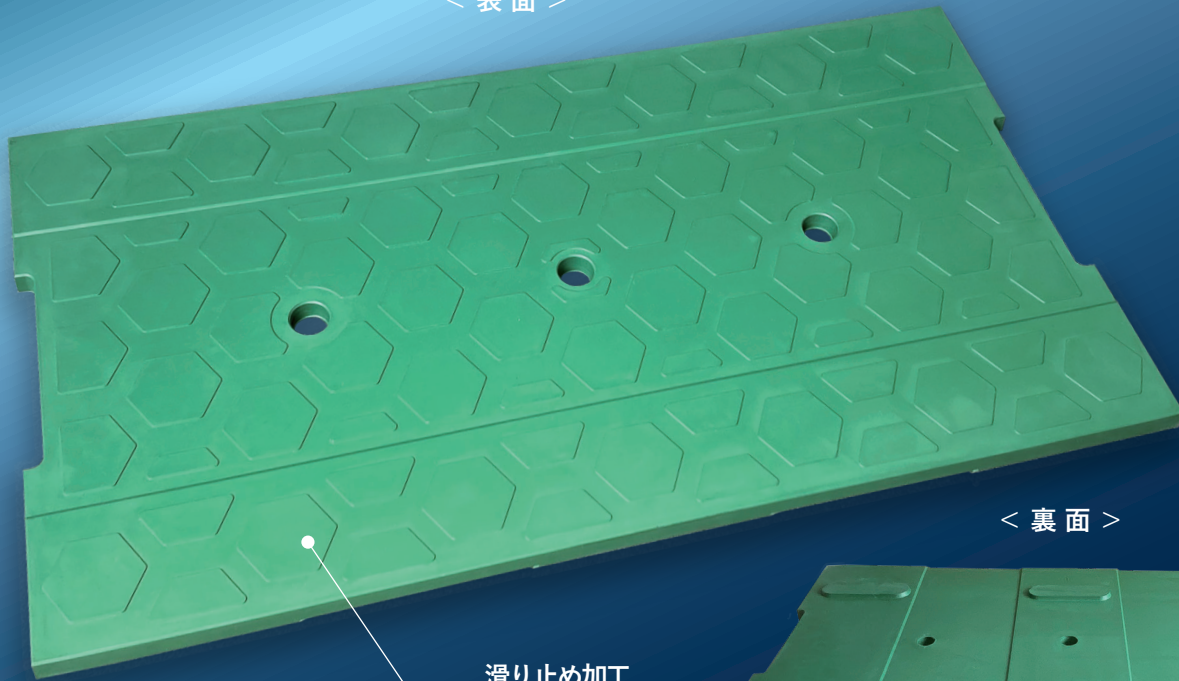


滑り止め加工

< 裏面 >

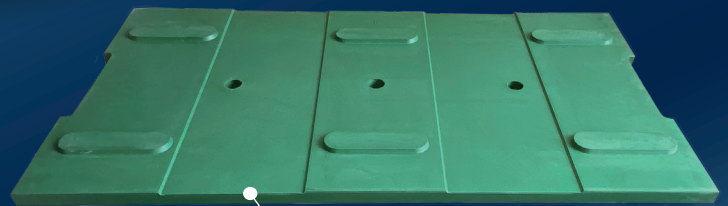

蓋の厚みの違いが
設置時にスリットとなり
側面からも排水可能


- **使用場所**：野球場、陸上競技場、テニスコート、運動場、幼稚園、保育所等
- **特長**：合成ゴムと鋼板を一体成型しています。
合成ゴムの適度な弾性によって衝突時の衝撃を和らげます。
側面からも排水できる構造になっています。
表面は滑り止め加工を施しています。
合成ゴムの弾性でがたつき音の発生を軽減します。
- **カラー**：グリーン・レッド・ブルー

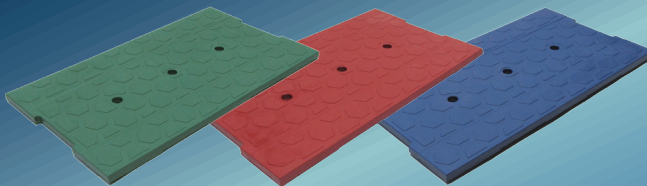

使用例：全天候舗装と
クレイ舗装の境界部


U180

(約6 kg)

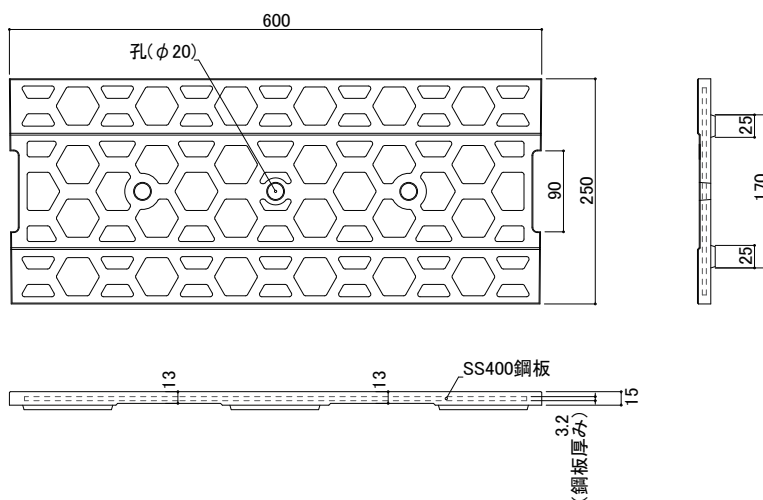

U240

(約9 kg)

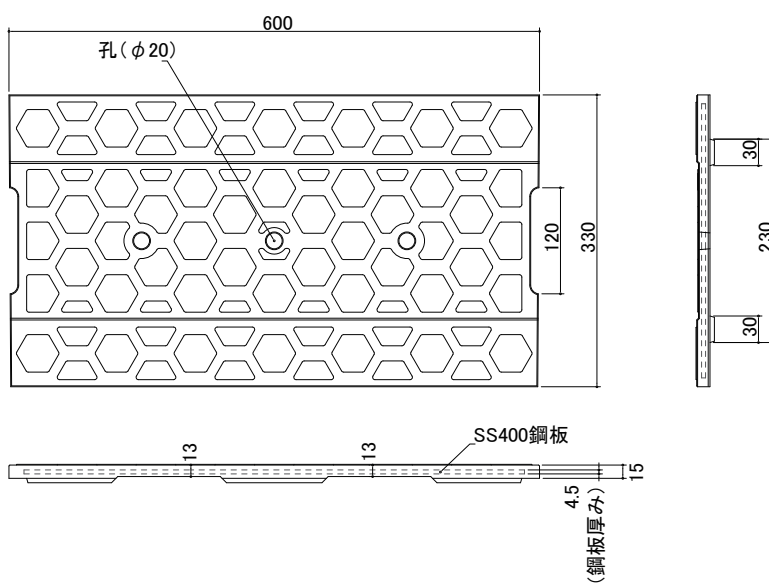

U300

(約11 kg)

